

FICHA TÉCNICA


FT: 009/22 - Revisão: 002 - Data: 23/02/2024



suspensão com catraca suspensão simples



Opções de cores de capacetes

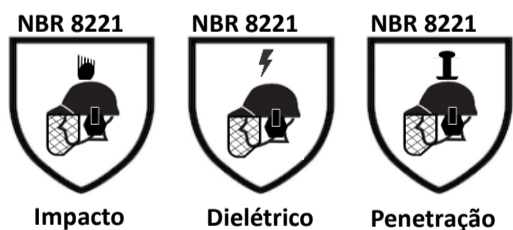

Atenuação auditiva

DESCRIÇÃO

Kit capacete 801 com protetor facial telado composto de Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semicircular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpassadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e antiestática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira com aparador de suor e ajuste de tamanho através pinos ou catraca, fixadas ao casco através de 4 engates de encaixe. Slots nas laterais para montagem do visor telado e do conjunto de abafadores de ruídos. Jugular para maior conforto e segurança durante uso do capacete. Visor confeccionado em tela plástica nos tamanhos de 180mm de altura (7") por 275mm de largura ou 200mm altura (8") x 385mm largura, sendo fixados em suporte basculante em forma de arco preso através de pinos com encaixe de pressão.

Podem ser utilizados em conjunto com os abafadores de ruídos:

- a) Modelo 900A com nível de atenuação de 12dB, C.A. nº 27.629, ou
- b) Modelo 900S com nível de atenuação de 20dB, C.A. nº 49.028.

ABAFADOR MODELO 900A - 12dB

ATENUAÇÃO DE		Tabela de Atenuação Frequência (Hz)									
RUÍDO		125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
12dB		5	9	16	23	29	0	27	0	26	12
Desvio Padrão		4	5	4	4	5	0	7	0	6	0

REF: 900A C.A. 27.629
ACOPLAR COM SLOT

ABAFADOR MODELO 900S - 20dB

ATENUAÇÃO DE		Tabela de Atenuação Frequência (Hz)									
RUÍDO		125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
20dB		12	18	26	30	33	0	30	0	29	20 dB
Desvio Padrão		4	5	4	3	4	0	5	0	5	0

REF: 900S C.A. 49.028
ACOPLAR COM SLOT

APLICAÇÃO

CAPACETE: Proteção da cabeça do usuário contra impactos e proteção auditiva (QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM OS ABAFADORES).

PROTETOR FACIAL TELADO: Proteção da face do usuário contra partículas incomodas provenientes da atividade do corte de grama, serviços de motosserrista ou trabalhos similares.

Observação: Obrigatório o uso de óculos de proteção (vendido separadamente) em conjunto com os demais EPIS do conjunto.

CORES

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Protetor facial telado: visor, suporte, pinos, hastes e dispositivo de encaixe na cor preta, Abafador: Concha e haste na cor preta.

NORMAS APLICÁVEIS

Capacete: NBR 8221.

Protetor Auditivo: ANSI S12.6 - 2016 - Método B.

Protetor Facial Telado: Normas não aplicáveis, utilizado apenas para conforto.

LAUDOS DE ENSAIO

Não Aplicável

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

Não Aplicável

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem 23cm Largura X 32cm Altura X 23cm de Profundidade, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

LEDAN 900 TA - Capacete, protetor auditivo e protetor facial telado.