

**DESCRIÇÃO**

Máscara de solda com casco confeccionado em Fibra preta, carneira de plástico com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, visor fixo em polímero. O casco é preso a carneira através de dois sistemas de parafusos plásticos, permitindo a fixação e articulação da máscara durante seu uso. A cúpula do casco é montada ao corpo do mesmo através de 8 rebites de aço, assim como o conjunto do visor através de 4 rebites de aço.

No visor fixo, em sua estrutura interna são montados a placa incolor de cobertura, uma guarnição de vedação, um filtro de luz e a mola de segurança, sendo que a montagem e fixação dessas peças são garantidas através da mola de segurança encaixada em fendas internas do visor.

O filtro de luz pode ser de tonalidade 10, 12 e 14, fornecidos separadamente, conforme tabela abaixo:

Tonalidade 10 - Código 1328

Tonalidade 12 - Código 1329

Tonalidade 14 - Código 1330

Medidas da placa incolor de cobertura: 50mm x 106mm x 2,6mm de espessura.

Medidas do filtro de luz com tonalidade escura: 50mm x 107mm x 3mm de espessura.

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem

CORES

Casco e visor preto, carneira branca, parafusos pretos, placa de cobertura incolor.

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI/ISEA Z87.1-2015

LAUDO DE ENSAIO

Nº 1 117 946 -2003 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 5.965

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3926.90.90.02

EMBALAGEM

Em caixa de papelão com 20 pçs, cada máscara é fornecida com as etiquetas e manual de instrução com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.


VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Máscara de Fibra Preta, visor fixo e carneira com catraca - Cód. 2151 - Modelo 700CC


Máscara de Fibra Preta, visor fixo e carneira simples - Cód. 2150 - Modelo 700 CS

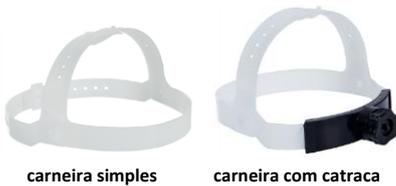

carneira simples


carneira com catraca

Máscara com visor fixo: Esquema de montagem das peças

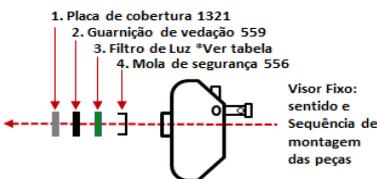

1. Placa de cobertura 1321
2. Guarnição de vedação 559
3. Filtro de Luz *Ver tabela
4. Mola de segurança 556

Visor Fixo:
sentido e
Sequência de
montagem
das peças

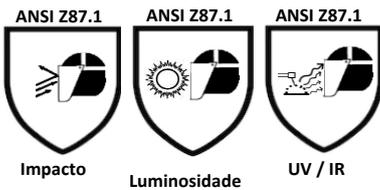

Impacto

Luminosidade

UV / IR