

FICHA TÉCNICA

FT: 017/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

**DESCRIÇÃO**

Escudo de solda com o casco confeccionado em Celeron preto, visor fixo em polímero, no qual em sua estrutura interna são montados a placa incolor de cobertura, uma guarnição de vedação, um filtro de luz e mola de segurança, sendo que a montagem e fixação dessas peças são garantidas através da mola de segurança encaixada em fendas internas do casco, cabo de suporte confeccionado em polipropileno de aproximadamente 105 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro, fixado ao casco através de três rebites de alumínio.

O filtro de luz pode ser de tonalidade 10, 12 ou 14, são fornecidos separadamente conforme tabela abaixo:

Tonalidade 10 - Código 1328

Tonalidade 12 - Código 1329

Tonalidade 14 - Código 1330

Medidas da placa incolor de cobertura: 50mm x 104mm x 2,6mm de espessura.

Medidas do filtro de luz com tonalidade escura: 50mm x 107mm x 3mm de espessura.

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem

CORES

Casco e cabo preto, carneira branca, parafusos pretos, visor preto.

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI/ISEA Z87.1-2015

LAUDO DE ENSAIO

Nº 1 117 945-203 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 3.702

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3926.90.90.02

EMBALAGEM

Em caixa de papelão com 20 pçs, cada máscara é fornecida com as etiquetas e manual de instrução com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.



VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Escudo de Celeron - Cód. 2193 - Modelo 630

Escudo de solda: Esquema de montagem das peças

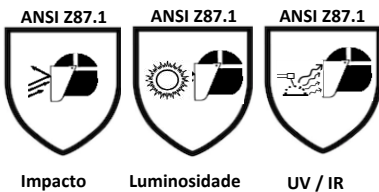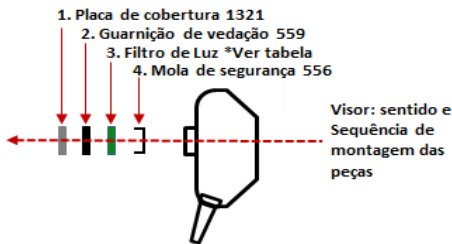

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA