



ANTIRRESPINGO SPRAY COM SILICONE

FICHA TÉCNICA

FT: 217/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

ANTIRRESPINGO COM SILICONE | SPRAY



DESCRIÇÃO

O Antirrespingo Ledan® possui alto desempenho, é fácil de aplicar e com sua formulação exclusiva proporciona maior eficiência nos mais diversos processos de soldagem, bem como na proteção do bico queimador. Sua característica antiaderente confere maior desempenho, produtividade superior e segurança ao soldador pois utiliza gás propelente não inflamável.

É indicado para proteção de superfícies e seu uso é recomendado nos mais diversos setores de atividades, como: indústrias, construção civil, serralherias, etc..

CONTÉM SILICONE

APLICAÇÃO

- > Evita a corrosão e o desgaste prematuro das superfícies;
- > Possui característica antiaderente;
- > Ação antiestática, eliminando assim o problema de acúmulo de cargas elétricas na superfície do material;
- > Proteção dos consumíveis das tochas de soldagem MIG/MAG, proporcionando maior vida útil destas peças;
- > Proteção das superfícies contra respingos de solda proporcionando melhor acabamento, inclusive nos processos posteriores de pintura.

CORES

Embalagem amarela e vermelha.

COMPOSIÇÃO

Silicone, Diclorometano e Propelente.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Responsável Técnico A. B. da Silva CRQ-IV: 04.267.461

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3810.90.00

EMBALAGEM

Embalagem spray individual com 500ml / 350g, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em local seco e ventilado, evitar exposição do produto ao sol, fontes de calor ou temperaturas acima de 50°C. A Ficha de informações de segurança de produtos químicos(FISPQ) pode ser obtida através do nosso serviço de atendimento ao consumidor – SAC: 11 4648-6484.

VIDA ÚTIL


Validade de 3 (Tres) anos a partir da data de fabricação, desde que sejam observadas as condições de armazenamento e uso. Lote, data de fabricação e validade do produto gravados no fundo do corpo da embalagem.

REFERÊNCIA

Antirrespingo Spray sem Silicone - Código 3543



Conteúdo sob pressão

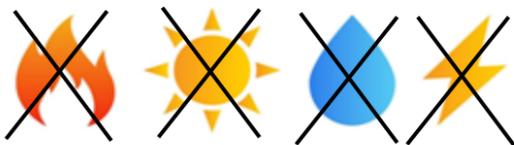

Não armazenar nas condições acima

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA