

**FICHA TÉCNICA**

FT: 223/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



Utilizado para acender maçaricos em geral, operado manualmente por fricção.  
Construído em aço mola, com desenho que permite um manuseio fácil e rápido, concha de proteção da pedra de fricção e direcionamento da faísca.  
O centelhador utiliza pedras de fricção para iniciar a centelha, as quais são trocadas pelo desgaste natural das mesmas.  
Dimensões: Largura 35 mm, Altura 30 mm, Comprimento 180 mm.

**APLICAÇÃO**

Para serem utilizadas em processos de soldagem por maçarico, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açúcar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

**CORES**

Prata

**COMPOSIÇÃO**

Aço

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

8468.90.90 - Centelhador

8468.90.10 - Pedras do centelhador

**EMBALAGEM**

Embalagem em saco plástico, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

**ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO**

Estocar o produto em condições normais de temperatura.


**VIDA ÚTIL**

Indeterminada devido as características do material.

**REFERÊNCIA**

Centelhador Concha - Código 6106

Pedras para Centelhador - Código 6108 ( CX com 10 Unidades )

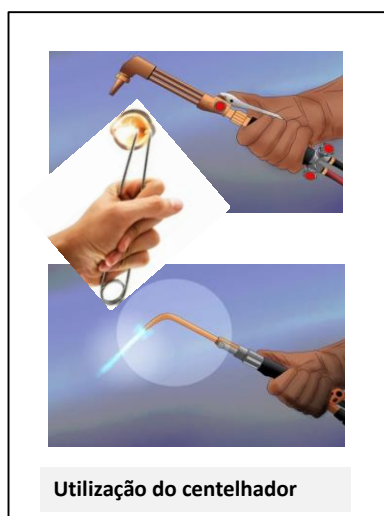

**Pedras para o Centelhador - Embalagem com 10 unidades**

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: