CAPACETE ABA FRONTAL MODELO 801

FICHA TÉCNICA

FT: 003/22 - Revisão: 002 - Data: 09/10/2024

suspensão com catraca

suspensão simples

Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN

opções de cores

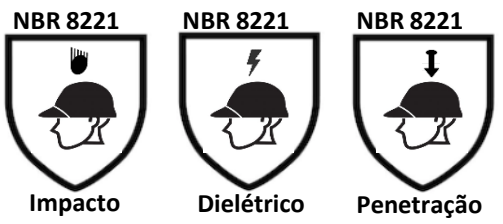

DESCRIÇÃO

Capacete de segurança Classe B - Tipo II, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semicircular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras de tecido sintético transpassadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e antiestática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira fornecida em dois modelos, carneira simples com ajuste de tamanho através de pinos ou com ajuste através de catraca , ambas em polietileno de baixa densidade, fixada ao casco através de 4 engates de encaixe. Os dois modelos de carneira possuem aparador de suor. Slot nas laterais para montagem de protetor facial, protetor auditivo, ambos simultaneamente e máscara de solda. Jugular com ganchos para mais conforto e segurança durante uso do capacete, podendo ser fornecido com jugular costurada como opção.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça do usuário contra impactos e penetrações provenientes de quedas de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos

CORES

Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 8221:2003

LAUDO DE ENSAIO

Certificado de Conformidade Nº 08090-03/2020 - Laboratório OCP Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 14.712

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem em saco plástico de 30cm x 45cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o capacete guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Capacete Aba Frontal Modelo 801

Departamento Técnico	Departamento Qualidade	Obs: